





1. 機上でツルーイング（型直し）・ドレッシング（目立て）のできるロータリードレス装置を標準装備

2. スライドは上下2つのダブルスライド構造

3. パルスハンドル・リニアスケールを標準装備

※カバーはオプションとなります。

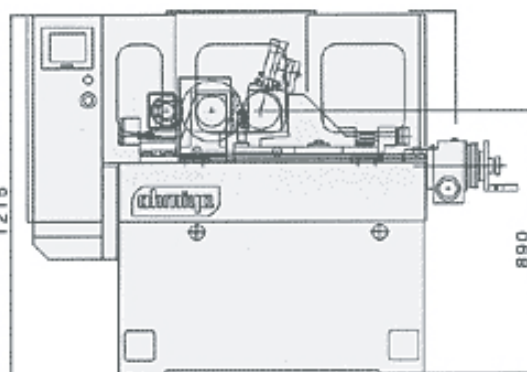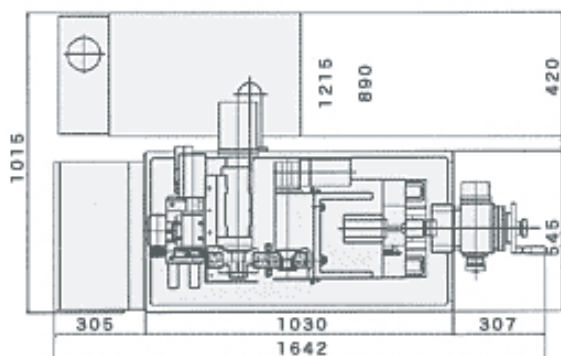

	<b>OC-8BR-50D</b>
研削能力	φ0.1 ~ φ3mm
研削といし寸法	φ205 x 50 巾 x φ101.6
調整車寸法	φ125 x 50 巾 x φ50.8
研削といし周速	1,000 ~ 2,000m/min
調整車回転数	15 ~ 300min-1
主軸モータ	1.5kW マグネットモータ
副軸モータ	0.09kW インバータ
研削液ポンプ	100kW 39/50L/min
下スライド切込み	1 μm パルスハンドル（リニアスケール表示）
機械の大きさ	1.700mm x 800mm
機械重量	950kg