





1. 機上でツルーイング（型直し）・ドレッシング（目立て）のできるロータリードレス装置を標準装備

2. スライドは上下2つのダブルスライド構造

3. パルスハンドル・リニアスケールを標準装備

※カバーはオプションとなります。

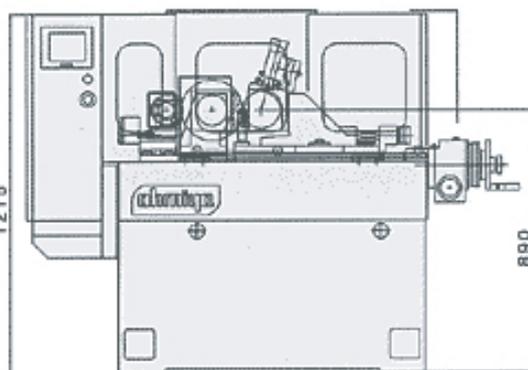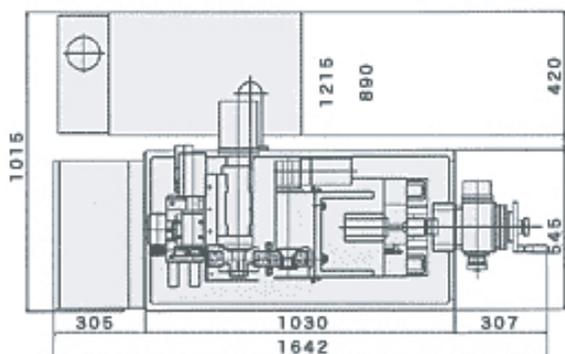

| | OC-8BR-50D |
|----------|------------------------|
| 研削能力 | φ0.3～φ3mm |
| 研削といし寸法 | φ205 x 50 巾 x φ101.6 |
| 調整車寸法 | φ125 x 50 巾 x φ50.8 |
| 研削といし周速 | 1,000～2,000m/min |
| 調整車回転数 | 15～300min-1 |
| 主軸モータ | 1.5kW マグネットモータ |
| 副軸モータ | 0.09kW インバータ |
| 研削液ポンプ | 100kW 39/50L/min |
| 下スライド切込み | 1μm パルスハンドル（リニアスケール表示） |
| 機械の大きさ | 1.700mm x 800mm |
| 機械重量 | 950kg |